


DISSABBIATORI PER FANGHI BENTONITICI DESANDER FOR BENTONITE MUDS

SD SERIES

- FACILE INSTALLAZIONE
- MANUTENZIONE RIDOTTA
- ALTA AFFIDABILITÀ
- 5 MODELLI
- 3 VERSIONI

- EASY ASSEMBLY
- REDUCED MAINTENANCE
- HIGH RELIABILITY
- 5 MODEL
- 3 SHAPES

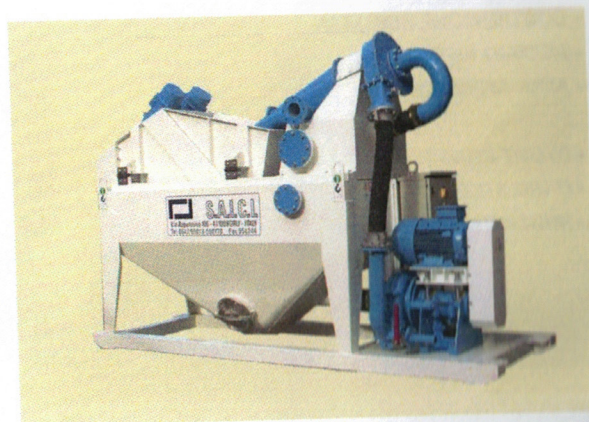


MODELLO/TYPE		SD1000 HP	SD1500 HP	SD2000 HP	SD2500 HP	SD4000 HP
Produzione/Output	[m³/h]	70	100	140	180	250
Cut Point d ₅₀	[µm]	45	45	45	45	45
Potenza Installata/Installed Power	[Kw]	15	18	24	26	45
Capacità vasca/Tank Capacity	[m³]	1,2	1,2	1,5	1,5	2,5
Vaglio Primario/Main Screen	[m²]	1,0	1,0	1,2	1,2	1,8
Vaglio Drenante/Secondary Screen	[m²]	0,8	0,8	1,0	1,0	1,5
Idrociclone/Hydrocyclone		1x280	1x280	1x420	1x420	2x420
Lunghezza/Length	[m]	3,4	3,4	3,8	4,0	4,5
Larghezza/Width	[m]	1,4	1,4	1,5	1,6	2,0
Altezza/Height	[m]	2,4	2,4	2,5	2,5	3,0
Peso/Weight	[Kg]	1.800	1.850	2.200	2.100	4.800

DISSABBIATORI PER FANGHI BENTONITICI DESANDERS FOR BENTONITE MUDS

SD SERIES


VERSIONE STANDARD SINGLE PASS DESANDER

SD 1000 HP
SD 2000 HP
SD 2500 HP
SD 4000 HP

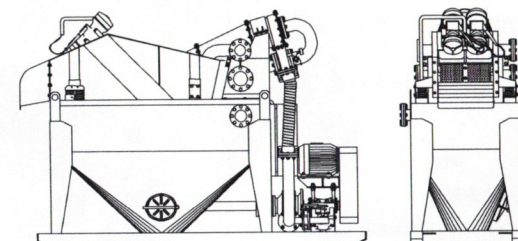

VERSIONE A DOPPIO CICLONE DOUBLE PASS DESANDER

SD 1000 HPD
SD 2000 HPD
SD 2500 HPD
SD 4000 HPD

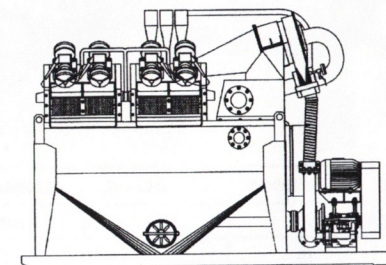

VERSIONE MOBILE / AIR-LIFTING MOBIL DESANDER / AIR-LIFTING

SD 1000 HPM
SD 2000 HPM
SD 2500 HPM
SD 4000 HPM

